


Technische Dehnungsfuge mit auswechselbarem Einsatz


coflex™ CB

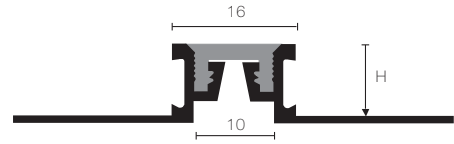

COFLEX CB besteht aus besonderen Metallschienen in Verbindung mit einem auswechselbarem Kunststoffeinsatz. Der beidseitige Metallabschluß schützt die Belagskanten bei hoher mechanischer Beanspruchung im Bereich der Dehnungsfuge. Der flexible Kunststoffeinsatz nimmt die auf einer Fläche bedingten Bewegungen auf. **COFLEX CB** ist zusätzlich beständig gegen aggressive Flüssigkeiten. Die Profilhöhe ist gemäß der Fliesendicke zu wählen, wobei die Dehnungsfuge nicht höher als die Fliese sein darf, sondern ca. 0,5 - 1 mm tiefer.

Empfohlene Fläche: 16-25m²

Zeichnung Maßstab 1:1

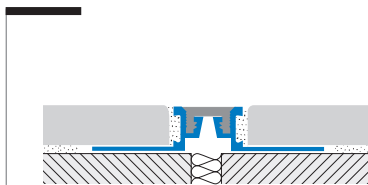

COFLEX CB-AN* Aluminium + Synthetik-Kautschuck

Das Aluminiumprofil ist für die Anwendung im Innenbereich empfohlen. Es bietet geringen Schutz gegen mechanische Belastungen.

Material: Aluminium Natur extrudiert

Einsatz: Resinil + Resinflex

Einsatzfarben: zementgrau, schwarz

Länge: 2,70 m



COFLEX CB-ON* Messing + Synthetik-Kautschuck

Das Messingprofil ist beständig gegen mechanische und chemische Belastungen. Geeignet sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich. Es hat eine besondere dekorative und moderne Optik.

Material: Messing Natur extrudiert

Einsatz: Resinil + Resinflex

Einsatzfarben: zementgrau, schwarz

Länge: 2,70 m

COFLEX CBI 10 P* Einsatz aus Synthetik-Kautschuck

Im Falle einer Beschädigung des Einsatzes aus Synthetik-Kautschuck kann dieser problemlos ausgetauscht werden.

Material: Resinflex

Einsatzfarben: zementgrau, schwarz

Länge: 2,70 m



H=mm	Einsatzfarben	Art.
8	23 / 51	CB 80 AN
10	23 / 51	CB 100 AN
12,5	23 / 51	CB 125 AN
15	23 / 51	CB 150 AN
20	23 / 51	CB 200 AN

H=mm	Einsatzfarben	Art.
8	23 / 51	CB 80 ON
10	23 / 51	CB 100 ON
12,5	23 / 51	CB 125 ON
15	23 / 51	CB 150 ON
20	23 / 51	CB 200 ON

Einsatzfarben	Art.
23 = zementgrau	CBI 10 P 23
51 = schwarz	CBI 10 P 51