


Technische Dehnungsfuge mit auswechselbarem Einsatz


coflex™ CBL

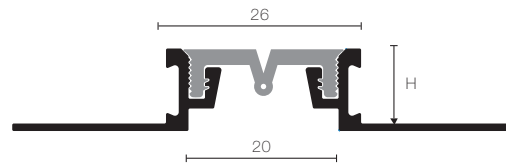

COFLEX CBL besteht aus besonderen Metallschienen in Verbindung mit einem auswechselbarem Kunststoffeinsatz. Der beidseitige Metallabschluß schützt die Belagskanten bei hoher mechanischer Beanspruchung im Bereich der Dehnungsfuge. Der flexible Kunststoffeinsatz nimmt die auf einer Fläche bedingten Bewegungen auf. COFLEX CBL ist zusätzlich beständig gegen aggressive Flüssigkeiten. Die Profilhöhe ist gemäß der Fliesendicke zu wählen, wobei die Dehnungsfuge nicht höher als die Fliese sein darf, sondern ca. 0,5 - 1 mm tiefer.

Empfohlene Fläche: 16-25m²

Zeichnung Maßstab 1:1

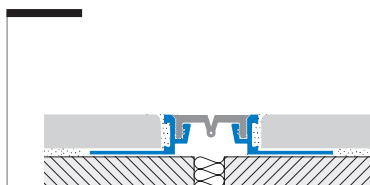

COFLEX CBL-AN * Aluminium + Synthetik-Kautschuck

Das Aluminiumprofil ist für die Anwendung im Innenbereich empfohlen. Es bietet geringen Schutz gegen mechanische Belastungen.

Material: Aluminium Natur extrudiert

Einsatz: Resinil + Resinflex

Einsatzfarben: zementgrau, schwarz

Länge: 2,70 m



COFLEX CBL-ON * Messing + Synthetik-Kautschuck

Das Messingprofil ist beständig gegen mechanische und chemische Belastungen. Geeignet sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich. Es hat eine besondere dekorative und moderne Optik.

Material: Messing Natur extrudiert

Einsatz: Resinil + Resinflex

Einsatzfarben: zementgrau, schwarz

Länge: 2,70 m


COFLEX CBI 20 P* Einsatz aus Synthetik-Kautschuck

Im Falle einer Beschädigung des Einsatzes aus Synthetik-Kautschuck kann dieser problemlos ausgetauscht werden.

Material: Resinflex

Einsatzfarben: zementgrau, schwarz

Länge: 2,70 m

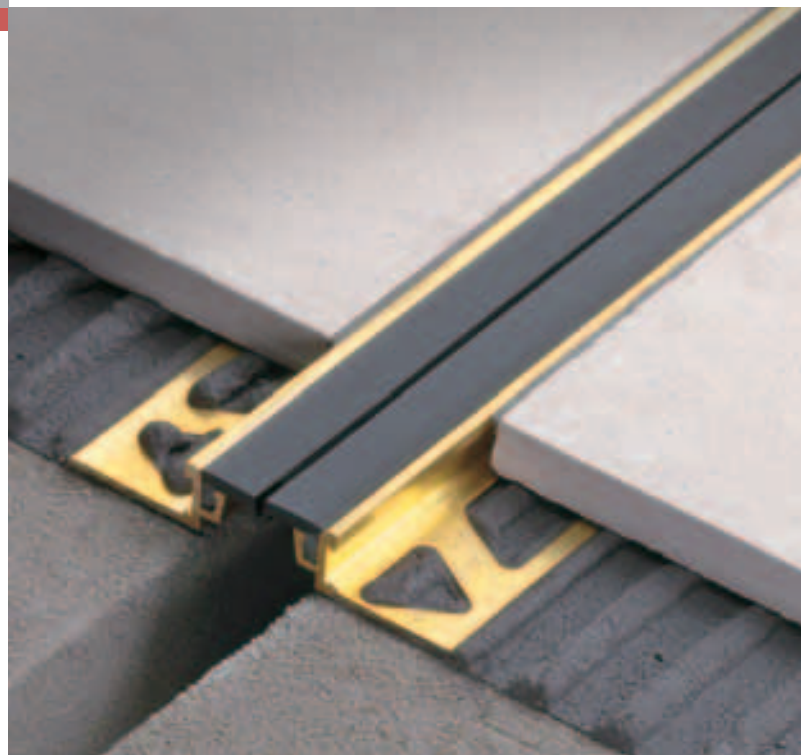

H=mm	Einsatzfarbe	Art.
8	23 / 51	CBL 80 AN
10	23 / 51	CBL 100 AN
12,5	23 / 51	CBL 125 AN
15	23 / 51	CBL 150 AN
20	23 / 51	CBL 200 AN

H=mm	Einsatzfarbe	Art.
8	23 / 51	CBL 80 ON
10	23 / 51	CBL 100 ON
12,5	23 / 51	CBL 125 ON
15	23 / 51	CBL 150 ON
20	23 / 51	CBL 200 ON

Farbe	Art.
23 = zementgrau	CBI 20 P 23
51 = schwarz	CBI 20 P 51