



Schleifbare Unterteilungsfuge

COFLEX CTM ist ein Profil aus Metall mit schleifbarem Einsatz, besonders für Terrazzo, Marmor- und Granitbeläge geeignet. Nachträgliche Schleif- und Polierverfahren sind mit dem Belag möglich. Das Profil wird zusammen mit dem Belag verlegt.

Empfohlene Fläche: 16 m²
Zeichnung Maßstab 1:1

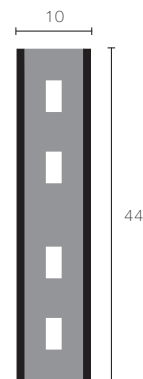

coflex™ CTM



COFLEX CTM-ON* Messing Natur + Einsatz aus EPDM

Das Messingprofil ist beständig gegen mechanische und chemische Belastungen. Es ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Das Material hat eine besonders dekorative und moderne Optik.

Material: Messing Natur
Einsatz: EPDM
Länge: 2,70 m



COFLEX CTM-IL* Edelstahl AISI 304 - V2A - DIN 1.4301 + EPDM

Die Edelstahlausführung wird in Bereichen mit chemischer Belastung wie in Restaurants, Schlachthäuser, Großküchen, Brauereien usw. empfohlen. Es ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Zusätzlich zum eigentlichen Nutzen vermittelt das Edelstahlprofil eine besonders dekorative und moderne Optik.

Material: Edelstahl V2A
Einsatz: EPDM
Länge: 2,70 m

H=mm	Farbe	Art.
44	schwarz	CTM 440 ON 51

H=mm	Farbe	Art.
44	schwarz	CTM 440 IL 51

Auf Anfrage erhältlich auch mit Einsatz zementgrau 23.