

# Variabel einsetzbares Abdeckprofil

## folocopri™ CPM




Variabel einsetzbares Deckprofil auf Maß, je nach Anspruch. Besonders als Wand- oder Deckenprofil geeignet, ist es als gerade oder rechtwinklige Ausführung erhältlich. Dieser Artikel besteht aus zwei seitlichen Teilen, die sowohl als Befestigungssystem mit Schrauben und Dübel als auch als Einschränkung und Bewegung des inneren Aluminiumprofils auf Maß dienen. Farbe Aluminium eloxiert Silber.

Patent angemeldet. Zeichnung Maßstab 1:2

### VERLEGEHINWEIS:

Das auf Maß realisierte Profil in der Innenseite der Befestigungsteile für die benötigte lineare Ausdehnung ausrichten. Die Seitenprofile auf die angeforderten Breite und nach den Zeichnungshinweise mit Schrauben und Dübel oder geeigneten Kleber befestigen.

Man empfiehlt nur kleine Mengen von Kleber in der Befestigungsteile vor dem Profileinsatz zu benutzen.

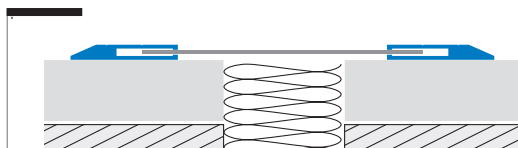

### FOLOCOPRI CPM 450 AS Aluminium eloxiert Silber

Hauptbefestigungsteil aus Aluminium eloxiert Silber. Das Profil erlaubt die feste Befestigung an der Tragstruktur zusammen mit der Montage des auf Maß realisierten Einsatzes.

Material: Aluminium eloxiert extrudiert

Farbe: Silber

Länge: 2,70 m

### FOLOCOPRI CPM\* AS Einsatz aus Aluminium eloxiert Silber



Der Einsatz wird auf Maß geliefert und muß mit 8 mm Ausdehnung auf jeder Seite kalkuliert werden. Die in der Zeichnung angegebene mm Quote von 32 mm muß an der Innenseite beider Befestigungsteile CPM 450 AS als Punkt 0 benutzt werden.

Das Mittelstück ist in der Gerade- oder Winkelausführung erhältlich.

Material: Aluminium laminiert eloxiert

Farbe: Silber

Länge: 2,70 m

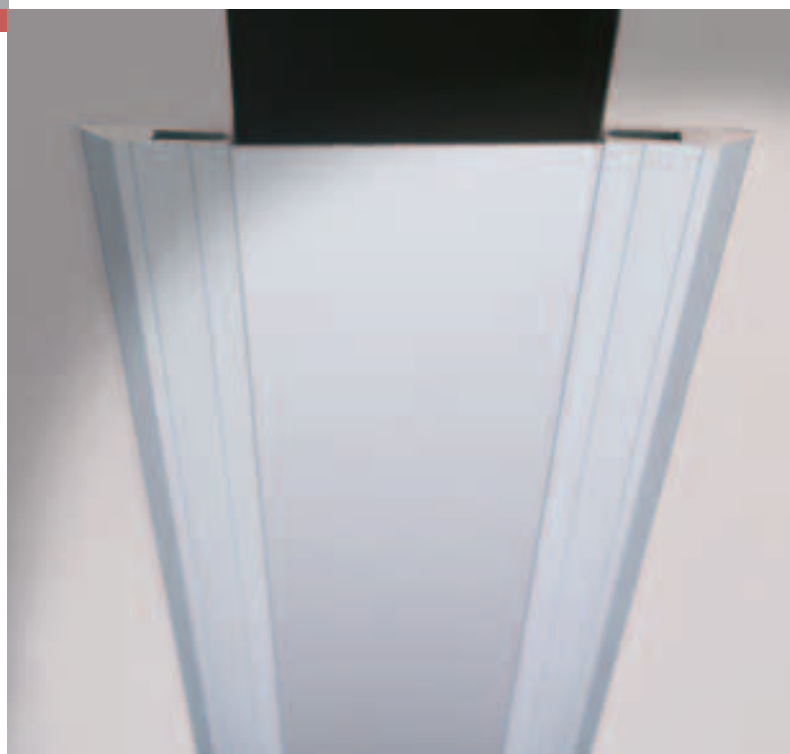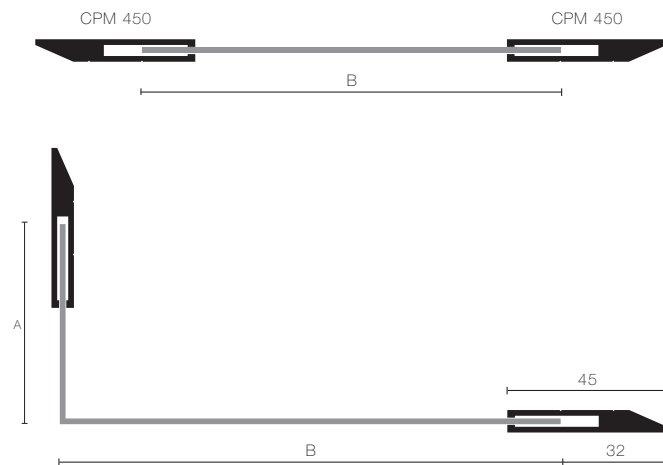

| B=mm | Material         | Art.       |
|------|------------------|------------|
| 45   | Aluminium Silber | CPM 450 AS |

| mm    | Material                | Art.    |
|-------|-------------------------|---------|
| B     | Aluminium Silber flach  | CPML/AS |
| A x B | Aluminium Silber winkel | CPMP/AS |