
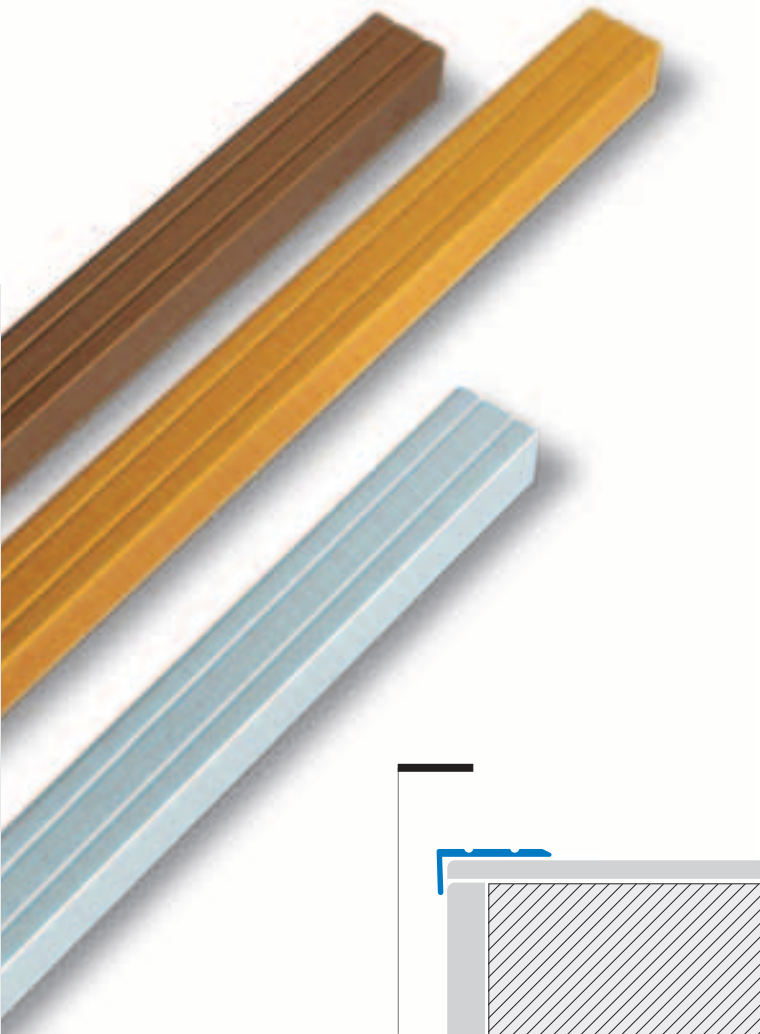


Treppenprofil aus Aluminium

folostair™ SL

FOLOSTAIR SL ist ein Winkelprofil aus eloxiertem Aluminium, das für alle Arten von Belägen, besonders jedoch für Parkett, im Innenbereich geeignet ist. Ein Anbringen erfolgt nach der Verlegung des Belages.

Zeichnung Maßstab 1:1



FOLOSTAIR SL 10 A* Aluminium eloxiert

Profil aus eloxiertem Aluminium mit genarbter Oberfläche erhältlich in den Farben Silber, Gold oder Bronze. Beständig gegen Verschleiß jedoch weniger beständig gegen starke mechanische Beanspruchung. Lieferbar in der selbstklebenden oder in der gebohrten Ausführung.

Material: Aluminium eloxiert extrudiert
Länge: 2,70 m
Zwischenlängen ☒: 0,90 / 1,35 m
Farben*: Silber, Gold, Bronze

BxH	Art.	skl.	gebohrt
25x10	SL 10	ASA	ASF
25x10	SL 10	AOA	AOF
25x10	SL 10	ABA	ABF

FOLOSTAIR SL 20 A* Aluminium eloxiert

Profil aus eloxiertem Aluminium mit genarbter Oberfläche erhältlich in den Farben Silber, Gold oder Bronze. Lieferbar in der selbstklebenden oder in der gebohrten Ausführung für eine Montage mit Schrauben.

Material: Aluminium eloxiert extrudiert
Länge: 2,70 m
Zwischenlängen ☒: 0,90 / 1,35 m
Farben*: Silber, Gold, Bronze

BxH	Art.	skl.	gebohrt
25x20	SL 20	ASA	ASF
25x20	SL 20	AOA	AOF
25x20	SL 20	ABA	ABF

FOLOSTAIR SL 20* Aluminium mit laminierte Oberfläche

Anschlußprofil aus Aluminium mit laminierte Oberfläche erhältlich in 6 Holzfarbtönen. Beständig gegen Verschleiß und somit gegen mechanische Beanspruchung (vergleichbar mit der Laminatoberfläche). Durch die besonders glatte Oberfläche (gaufrierte Ausführung) können Unreinheiten nicht daran haften bleiben.

Material: Aluminium mit laminierte Oberfläche extrudiert
Länge: 2,70 m

Farben	skl.	gebohrt
Ahorn	SL 20 ACA	SL 20 ACF
Buche	SL 20 FAA	SL 20 FAF
Steineiche	SL 20 ROA	SL 20 ROF
Kirsch	SL 20 CIA	SL 20 CIF
Walnuss hell	SL 20 NCA	SL 20 NCF
Walnuss dunkel	SL 20 NSA	SL 20 NSF