



Anschlußprofile

folostrip™ ST



FOLOSTRIP schützt wirksam den Übergang von gleichhohen Bodenbelägen. Die abgerundete Oberfläche ermöglicht den Ausgleich von geringen Höhenunterschiede bis zu 5 mm. Das Anbringen des Profils erfolgt nach der Verlegung der Beläge. Somit können Fugen, Kanten und Beschädigungen überdeckt werden. **FOLOSTRIP** ist selbstklebend und gebohrt, in den Ausführungen Messing poliert, Edelstahl oder Aluminium eloxiert erhältlich. Zeichnung Maßstab 1:1

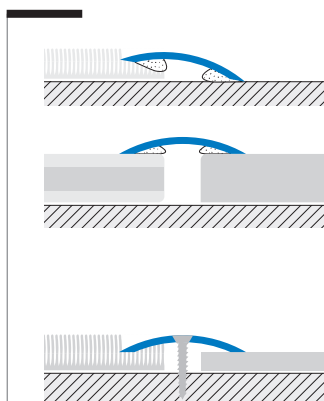

Verlegehinweise für die selbstklebende Ausführung:

- 1) Untergrund muß fest, eben, sauber, trocken und fettfrei sein.
- 2) Profil auf Maß zuschneiden. Entsprechende Reserve für laterale Ausdehnung einräumen. Schutzfolie vom Kleber entfernen.
- 3) Profil auf Untergrund aufdrücken und mit einem Holz und/oder Gummihammer anklöpfen.

Verlegehinweise für die gebohrte Ausführung:

- 1) Profil auf Maß zuschneiden. Entsprechende Reserve für laterale Ausdehnung einräumen.
- 2) Profil mittels den Senkschrauben befestigen.



FOLOSTRIP ST-OL* Messing poliert

Messingprofil, laminiert und poliert, gegen leichte mechanische und chemische Beanspruchung geeignet. Hoch beständig gegen Verschleiß. Diese Ausführung erlaubt einen dekorativen Abschluß der Beläge im Innenbereich. Das Profil ist in selbstklebender und gebohrter Ausführung erhältlich. Auf Anfrage auch die Version aus Schwermessing mit Stärke 1,3 mm, Code STP 30 OLA/F.

Material: Messing poliert laminiert
Länge: 2,70 m
Zwischenlängen ☒ : 0,90 / 1,35 m
Breiten: 18, 30 und 35 mm
Oberfläche mit Schutzfolie

B=mm	Art.	skl.	gebohrt
18	ST 18	OLA	
30	ST 30	OLA	OLF
35	ST 35	OLA	OLF

FOLOSTRIP ST-IL* Edelstahl poliert

Edelstahlprofil mit hoher Beständigkeit gegen Verschleiß und Witterungseinflüsse. Das Profil ist in selbstklebender und gebohrter Ausführung erhältlich.

Material: Edelstahl poliert
Länge: 2,70 m
Zwischenlängen ☒ : 0,90 / 1,35 m
Breiten: 18, 30 und 35 mm
Oberfläche mit Schutzfolie

B=mm	Art.	skl.	gebohrt
18	ST 18	ILA	
30	ST 30	ILA	ILF
35	ST 35	ILA	ILF

FOLOSTRIP ST-A* Aluminium eloxiert

Profil aus Aluminium eloxiert in 3 Farben - Silber, Gold und Bronze. Geeignet für jede Art von Belägen als dekorativer Abschluß im Innenbereich.

Material: Aluminium eloxiert extrudiert
Länge: 2,70 m
Zwischenlängen ☒ : 0,90 / 1,35 m
Breiten: 18, 30, 35 und 40 mm
Farben*: Silber, Gold, Bronze

B=mm	Art.	skl.	gebohrt
18	ST 18	A*A	A*F
30	ST 30	A*A	A*F
35	ST 35	A*A	A*F
40	ST 40	A*A	A*F

FOLOSTRIP ST30* Aluminium mit laminiertes Oberfläche

Übergangprofil aus Aluminium mit laminiertes Oberfläche erhältlich in 6 Holzfarbtönen. Beständig gegen Verschleiß und somit gegen mechanische Beanspruchung (vergleichbar mit der Laminatoberfläche). Durch die besonders glatte Oberfläche (gaufrierte Ausführung) kann Schmutz nicht haften bleiben.

Material: Aluminium mit laminiertes Oberfläche extrudiert
Länge: 2,70 m
Zwischenlängen ☒ : 0,90 / 1,35 m
Breite: 30 mm

Farben	skl.	gebohrt
Ahorn	ST 30 ACA	ST 30 ACF
Buche	ST 30 FAA	ST 30 FAF
Steineiche	ST 30 ROA	ST 30 ROF
Kirsch	ST 30 CIA	ST 30 CIF
Walnuss hell	ST 30 NCA	ST 30 NCF
Walnuss dunkel	ST 30 NSA	ST 30 NSF