



Abschlußprofil für Parkett- und Laminatbeläge

folowood™ LT



Abschlußprofil für die schwimmende Verlegung von Parkett- und Laminatbelägen, um den Schutz der Kanten und eine Ausdehnung des Belages zu gewährleisten. Es dient gleichzeitig als Sockelleiste und Dehnungsprofil. Auch ideal einsetzbar als Abschlußprofil bei Schiebetüren und Rahmen für Fußabtreter. Die besondere Form des Profils gewährleistet eine perfekte und dauerhafte Verbindung mit dem Untergrund. Es ist in verschiedenen Höhen erhältlich und die Befestigung erfolgt mittels Schrauben und Dübel.

Zeichnung Maßstab 1:1

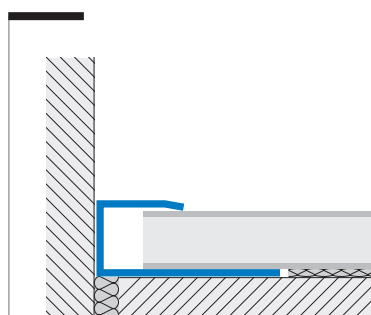

FOLOWOOD LT-A*N Aluminium eloxiert

Abschlußprofil aus eloxiertem Aluminium, erhältlich in den Farben Silber, Gold und Bronze. Mit einer Eloxierungsschicht von etwa 20 Mikrons. Ist für alle Arten von Parkett- und Laminatbeläge einsetzbar und bietet einen optisch ansprechenden Abschluß. Eloxiertes Aluminium ist nur bedingt mechanisch und chemisch belastbar. Je nach Anforderung ist ein Messingprofil zu empfehlen.

Material: Aluminium eloxiert extrudiert
Länge: 2,70 meter
Farben*: Silber, Gold, Bronze

H=mm	Art.
7	LT 70 A*N
9	LT 90 A*N
10,2	LT 100 A*N
13	LT 130 A*N
15	LT 150 A*N

FOLOWOOD LT 90*N Aluminium mit laminierte Oberfläche

Abschlußprofile für Bodenstärke zwischen 7,5 mm und 9 mm, erhältlich in den 6 wichtigsten Holzfarbtönen. Beständig gegen Verschleiß und somit gegen mechanische Beanspruchung (vergleichbar mit der Laminatoberfläche). Durch die besonders glatte Oberfläche (gaufrierte Ausführung) kann Schmutz nicht haften bleiben.

Material: Aluminium mit laminierte Oberfläche extrudiert
Länge: 2,70 m
Farben: 6 Holzfarbtönen
Höhe: 9 mm

Farben	Art.
Ahorn	LT 90 ACN
Buche	LT 90 FAN
Steineiche	LT 90 RON
Kirsch	LT 90 CIN
Walnuss hell	LT 90 NCN
Walnuss dunkel	LT 90 NSN

FOLOWOOD LT-OLN Messing poliert

Dieses polierte und laminierte Messingprofil ist dank seiner speziellen Form und seiner Eigenschaften mechanisch und chemisch belastbar. Die Messingausführung bietet einen sehr dekorativen Abschluß.

Material: Messing poliert laminiert
Länge: 2,70 m
Oberfläche mit Schutzfolie

H=mm	Art.
10	LT 100 OLN
15	LT 150 OLN
22	LT 220 OLN

FOLOWOOD LT-ILN Edelstahl poliert

Abschlußprofil aus Edelstahl, das besonders gegen mechanische Belastungen beständig ist. Geeignet für den Einsatz im Industrie- und Objektbereich.

Material: Edelstahl poliert
Länge: 2,70 m
Oberfläche mit Schutzfolie

H=mm	Art.
10	LT 100 ILN
15	LT 150 ILN
22	LT 220 ILN