

Fugenverschlußprofil für Industriebodenbeläge

jointec™ GT




Profil für die traditionelle Verlegung von Industrieböden aus Zement und Quarzpaste mit Betonrüttler geglättet.

Nach der Verlegung wird den Boden in Teile von 5 x 5 m geschnitten, um die Bewegungen zu beschränken und die Ausdehnung zu versichern.

Beim Einklemmen bleibt die Dehnungsfuge hart und ändert sich nicht in ihrer Länge dank dieses exklusiven Produktionssystems mit Glasfaser. Die üblichen Schwindungen werden von 5/10 cm im Verlauf weniger Tagen somit vermieden.

Die besondere obere Erleichterung erlaubt eine höhere Anpassung des Profils, der in Schnitten von 3,5 bis 5,5 mm eingesetzt werden kann.

Zeichnung Maßstab 2:1

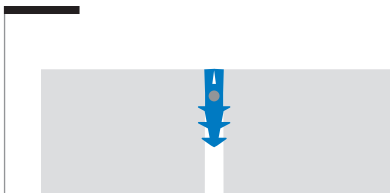


JOINTEC GT 35/55 P 51 Kunststoff Resinflex

Profil aus weichem PVC mit Glasfaserdraht gegen Dehnung.

Material: Resinflex

Farbe: schwarz

Länge: in Rollen von 200 m.



L=mm

3,5/5,5

Material

PVC + Fiber

Art.

GT 35/55 P 51