


joint de dilatation polissable


Joint de dilatation en métal avec insert polissable en EPDM, spécifique pour la pose de Palladiana, marbre et granit, qui doit être soumis par la suite à des traitements de finition: ponçage et polissage sur site. Il peut être installé lors de la pose du revêtement.

Travées conseillées : 16 m²

Echelle section cotée 1:1

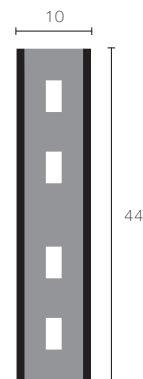

coflex™ CTM



COFLEX CTM-ON* Laiton Naturel + EPDM

Le laiton offre des caractéristiques de résistance élevée aux contraintes mécaniques et aux produits chimiques dilués. Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Finition classique d'un excellent effet esthétique.

Matériau: Laiton Naturel

Insert: EPDM

Longueur: 2,70 mètres



COFLEX CTM-IL* Acier Inox AISI 304 - DIN 1.4301 + EPDM

La version en Inox est indiquée en particulier pour l'industrie alimentaire et le secteur hospitalier, car elle garantit une bonne résistance mécanique et chimique. Utilisable soit à l'intérieur, soit à l'extérieur.

Matériau: Acier Inox AISI 304

Insert: EPDM

Longueur: 2,70 mètres

H=mm	Couleur	Art.
44	Noir	CTM 440 ON 51

H=mm	Couleur	Art.
44	Noir	CTM 440 IL 51

Sur demande disponible couleur Gris Ciment 23.