
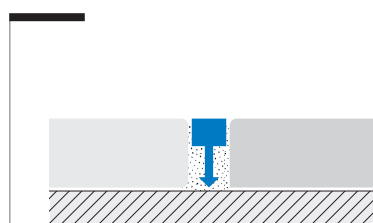


profil de fractionnement des sols au même niveau

folojoint™ AD

Les profils **FOLOJOINT AD** fractionnent les sols de même niveau posés à la colle, avec une surface visible de 5 mm. L'épaisseur de la tête de 4 mm en permet le polissage en même temps que le sol. Ils s'harmonisent bien aux sols en marbre ou bois. La flèche verticale en assure un ancrage mécanique résistant dans la colle de pose.

Echelle section cotée 1:1



FOLOJOINT AD-ON Laiton Naturel

Profil en laiton, résistant aux contraintes mécaniques et aux agressions chimiques grâce à la particulière forme et aux caractéristiques intrinsèques du matériau. Le laiton peut s'oxyder sur la surface exposée quand il est au contact de l'humidité ou des agents corrosifs. Son état d'origine peut être restauré par un traitement avec un produit polissant normal.

Matériau: Laiton naturel extrudé
Longueur: 2,70 mètres
Largeur: 5 mm
Hauteur: 10 mm et 14 mm

BxH	Art.
5x10	AD 10 ON
5x14	AD 14 ON

FOLOJOINT AD 10 AN Aluminium Naturel

Profil en aluminium naturel, conforme à la norme UNI, il convient surtout pour l'intérieur et offre une résistance mécanique et chimique limitée. Lors de l'installation, il est impératif d'enlever les traces de mortier-colle et jointoiment afin d'éviter les taches. Dans le temps, la surface exposée peut changer de couleur ou foncer. Quand il est soumis à des sollicitations importantes, l'utilisation du laiton ou de l'acier inox est conseillée.

Matériau: Laiton naturel extrudé
Longueur: 2,70 mètres
Largeur: 5 mm
Hauteur: 10 mm

BxH	Art.
5x10	AD 10 AN