
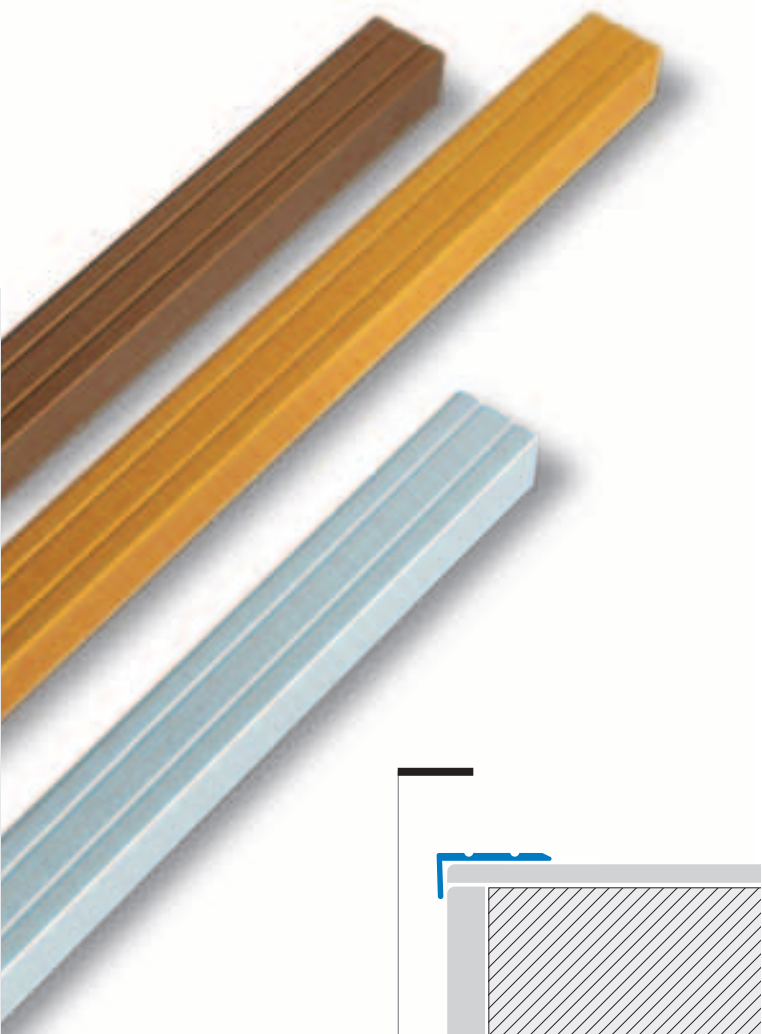


# nez de marche en aluminium après la pose

## folostair™ SL

**FOLOSTAIR SL** est un nez de marche en aluminium adapté à toutes sortes de revêtements, mais conçu spécialement pour les sols en bois. Surtout utilisé dans le domaine domestique, il s'applique sur des surfaces déjà couvertes pour renforcer ou réparer le coin de la marche.

Echelle section cotée: 1:1



### FOLOSTAIR SL 10 A\* Aluminium Anodisé

Finition en aluminium anodisé Argent, Or ou Bronze de 20 microns environ. Bonne résistance à l'oxydation mais résistance limitée aux contraintes mécaniques.

Matériau: Aluminium Anodisé extrudé  
Longueur: 2,70 mètres  
Longueur ☒: 0,90 / 1,35 mètres  
Couleurs\*: Argent, Or, Bronze

BxH	Art.	adhésivé percé	
25x10	SL 10	ASA	ASF
25x10	SL 10	AOA	AOF
25x10	SL 10	ABA	ABF

### FOLOSTAIR SL 20 A\* Aluminium Anodisé

Fourni soit dans la version autocollante, pour le bricolage et une installation rapide, soit dans la version percée à visser.

Matériau: Aluminium Anodisé extrudé  
Longueur: 2,70 mètres  
Longueur ☒: 0,90 / 1,35 mètres  
Couleurs\*: Argent, Or, Bronze

BxH	Art.	adhésivé percé	
25x20	SL 20	ASA	ASF
25x20	SL 20	AOA	AOF
25x20	SL 20	ABA	ABF

### FOLOSTAIR SL 20\* Aluminium revêtu finition bois

Finitions en aluminium revêtu à imitation bois dans les six principales tonalités du bois. Bonne résistance à l'abrasion du revêtement, comparable à celle communément garantie par les sols stratifiés. Le revêtement laminé, à finition gaufrée est particulièrement lisse et uniforme et se maintient donc toujours libre d'impuretés sur la surface.

Matériau: Aluminium revêtu extrudé  
Longueur: 2,70 mètres

Finition	adhésivé	percé
Érable	SL 20 ACA	SL 20 ACF
Hêtre	SL 20 FAA	SL 20 FAF
Rouvre	SL 20 ROA	SL 20 ROF
Cerisier	SL 20 CIA	SL 20 CIF
Noyer clair	SL 20 NCA	SL 20 NCF
Noyer foncé	SL 20 NSA	SL 20 NSF