


profils pour raccorder les sols après la pose


folostrip™ ST



Les profils **FOLOSTRIP** sont employés pour raccorder des sols de même ou de différente hauteur et nature. La forme bombée du profil lui permet de rattraper des petites différences de niveau - maximum de 5 mm. L'application du **FOLOSTRIP** corrige les éventuels effritements des chants du revêtement et les défauts de coupe, en couvrant les jonctions entre sols.

Disponibles également en laiton poli, acier inox et aluminium anodisé.

Echelle section cotée 1:1

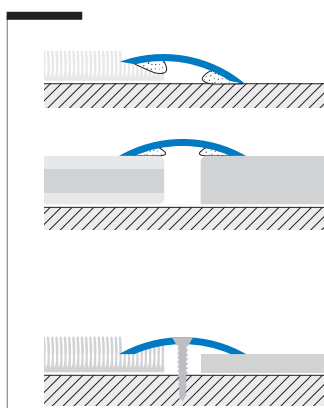

Application de la version autoadhésive:

- 1) Vérifier que le support est plat, solide, propre, sec et dégraissé.
- 2) Couper le profil à la longueur désirée et enlever le papier de protection de l'adhésif
- 3) Appliquer le profil par simple pression sur le support

Application de la version percée :

- 1) Couper le profil à la longueur désirée
- 2) Insérer les chevilles et les visser en utilisant des vis à tête évasée, correspondant aux emplacements prévus sur le profil.



FOLOSTRIP ST-OL* Laiton Poli

Profil laminé en laiton poli, résistant à des contraintes mécaniques légères et à les agressions chimiques, bonne résistance à l'usure.

La version en laiton permet une belle finition décorative sur les revêtements des sols domestiques. Le profil est fourni autocollant ou percé.

Disponible aussi en la version "lourde", ép. 1,3 mm, réf. STP 30 OLA/F.

Matériau: Laiton Poli Laminé

Longueur: 2,70 mètres

Longueur ☒ : 0,90 / 1,35 mètres

Largeur: 18, 30, 35 mm

Surface avec un film de protection

B=mm	Art.	Autocollant	Percé
18	ST 18	OLA	
30	ST 30	OLA	OLF
35	ST 35	OLA	OLF

FOLOSTRIP ST-IL* Acier Inox Poli

Profil en acier inoxydable hautement résistant à l'usure et résistant aux agents atmosphériques.

Le profil est fourni autocollant ou percé.

Matériau: Inox Poli

Longueur: 2,70 mètres

Longueur ☒ : 0,90 / 1,35 mètres

Largeur: 18, 30, 35 mm

Surface avec un film de protection

B=mm	Art.	Autocollant	Percé
18	ST 18	ILA	
30	ST 30	ILA	ILF
35	ST 35	ILA	ILF

FOLOSTRIP ST-A* Aluminium Anodisé

Profil en aluminium anodisé disponible en trois couleurs: argent- or- bronze. Convient pour des utilisations domestiques, bonne harmonisation chromatique avec tous les matériaux.

Matériau: Aluminium Anodisé Argent

Longueur: 2,70 mètres

Longueur ☒ : 0,90 / 1,35 mètres

Largeur: 18, 30, 35, 40 mm

Couleur*: Argent, Or, Bronze.

B=mm	Art.	Autocollant	Percé
18	ST 18	A*A	A*F
30	ST 30	A*A	A*F
35	ST 35	A*A	A*F
40	ST 40	A*A	A*F

FOLOSTRIP ST 30* Aluminium Revêtu Finition Bois

Finitions en aluminium revêtu à imitation bois dans les six principales tonalités du bois. Bonne résistance à l'abrasion du revêtement, comparable à celle communément garantie par les sols laminés. Le revêtement stratifié, à finition gaufrée est particulièrement lisse et uniforme et se maintient donc toujours libre d'impuretés sur la surface.

Matériau: Aluminium revêtu extrudé

Longueur: 2,70 mètres

Longueur ☒ : 0,90 / 1,35 m

Largeur: 30 mm

Finition	Autocollant	Percé
Érable	ST 30 ACA	ST 30 ACF
Hêtre	ST 30 FAA	ST 30 FAF
Rouvre	ST 30 ROA	ST 30 ROF
Cerisier	ST 30 CIA	ST 30 CIF
Noyer clair	ST 30 NCA	ST 30 NCF
Noyer foncé	ST 30 NSA	ST 30 NSF