


profil d'arrêt pour sols en bois et stratifiés

folowood™ LT




Profil périphérique ou d'arrêt pour parquets flottants en bois. Il finit et encadre les revêtements du sol le long des murs latéraux ou des sols adjacents.

Il sert aussi de joint de dilatation et évite l'emploi des plinthes. Conseillé comme arrêt pour les portes coulissantes et encadrement pour tapis d'entrée. Les bords en sifflet garantissent un contact total avec le sol.

A fixer au support avec vis et chevilles.

Echelle section cotée : 1:1

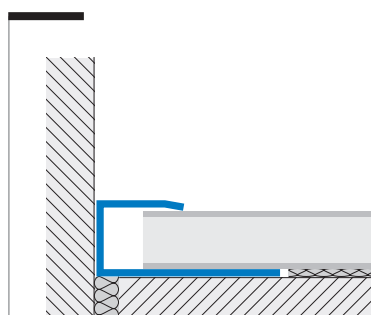

FOLOWOOD LT-A*N Aluminium Anodisé

Finition en aluminium anodisé Argent, Or, Bronze de 20 microns. Harmonisation parfaite avec toutes sortes de revêtements. Bonne résistance à l'oxydation mais résistance limitée aux contraintes mécaniques. Quand il est soumis à des sollicitations importantes, l'utilisation du laiton est conseillée.

Matériau: Aluminium Anodisé extrudé
Longueur: 2,70 mètres
Couleurs*: Argent, Or, Bronze

H=mm	Art.
7	LT 70 A*N
9	LT 90 A*N
10,2	LT 100 A*N
13	LT 130 A*N
15	LT 150 A*N

FOLOWOOD LT 90*N Aluminium revêtu finition bois

Profil adapté aux plus communes épaisseurs des sols, entre 7,5 et 9 mm. Finitions en aluminium revêtu à imitation bois dans les six principales tonalités du bois. Bonne résistance à l'abrasion du revêtement, comparable à celle communément garantie par les sols stratifiés. Le revêtement laminé, à finition gaufrée est particulièrement lisse et uniforme et se maintient donc toujours libre d'impuretés sur la surface.

Matériau: Aluminium revêtu extrudé
Longueur: 2,70 mètres
Couleurs: 6 finitions bois
Hauteur: 9 mm

Finition	Art.
Érable	LT 90 ACN
Hêtre	LT 90 FAN
Rouvre	LT 90 RON
Cerisier	LT 90 CIN
Noyer clair	LT 90 NCN
Noyer foncé	LT 90 NSN

FOLOWOOD LT-OLN Laiton Poli

Profil en laiton, résistant aux contraintes mécaniques et aux agressions chimiques grâce à la particulière forme et aux caractéristiques intrinsèques du matériau. Finition classique et durable.

Matériau: Laiton Poli Laminé
Longueur: 2,70 mètres
Surface avec un film de protection

H=mm	Art.
10	LT 100 OLN
15	LT 150 OLN
22	LT 220 OLN

FOLOWOOD LT-ILN Acier Inox Poli

Profil en acier inoxydable laminé très résistant aux contraintes mécaniques. Conseillé pour sols à trafic lourd. Parfait pour domaines industriels et commerciaux.

Matériau: Inox Poli
Longueur: 2,70 mètres
Surface avec un film de protection

H=mm	Art.
10	LT 100 ILN
15	LT 150 ILN
22	LT 220 ILN