


jonctions et arrêts pour sols en bois et stratifiés avec fixations traditionnelles

multicover™

Finitions en aluminium revêtu à imitation bois dans les six principales tonalités du bois. Bonne résistance à l'abrasion du revêtement, comparable à celle communément garantie par les sols stratifiés. Le revêtement laminé, à finition gaufrée est particulièrement lisse et uniforme et se maintient donc toujours libre d'impuretés sur la surface.

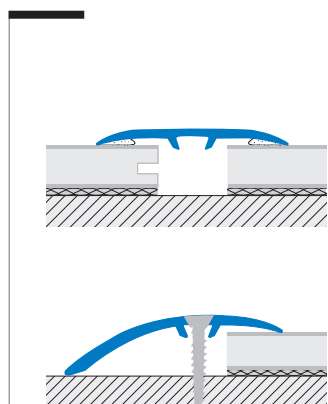

Application de la version autoadhésive:

- 1) Vérifier que le support est plat, solide propre, sec et dégraissé.
- 2) Couper le profil à la longueur désirée et enlever le papier de protection de l'adhésif.
- 3) Appliquer le profil par simple pression sur le support.

Application de la version percée :

- 1) Couper le profil à la longueur désirée et marquer la position des trous.
- 2) Insérer les chevilles et les visser en utilisant des vis à tête évasée, correspondant aux emplacements prévus sur le profil.

MULTICOVER CLG 370* Aluminium revêtu finition bois

Profils de jonctions pour sols au même niveau.

Matériau: Aluminium Anodisé extrudé
Longueur: 2,70 mètres
Longueur ☒: 0,90 / 1,35 mètres

MULTICOVER CLF 450* Aluminium revêtu finition bois

Profil d'arrêt pour joindre des différences de niveau entre 6 ÷ 11 mm.


Matériau: Aluminium revêtu extrudé
Longueur: 2,70 mètres
Longueur ☒: 0,90 / 1,35 mètres

MULTICOVER représente deux possibilités de fixation alternative pour les profils de jonction et d'arrêt série CLG et CLF en la finition aluminium revêtu à imitation bois.

Ces profils sont fournis percés, à fixer avec vis et chevilles ou autocollants, avec un adhésif de haute qualité de tenue.

Pour la pose il suffit d'enlever le papier protecteur et d'appliquer le profil, coupé de la longueur demandée, avec une pression uniforme. Pour une bonne tenue la surface doit être lisse, propre, sèche et dégraissée.

Echelle section cotée: 1:1

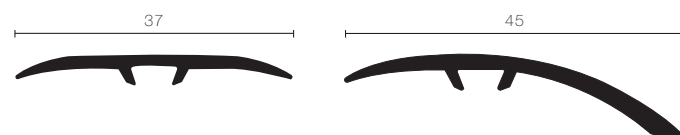

B=mm	Finition	Autocollant	Percé
37	Érable	CLG 370 ACA	CLG 370 ACF
37	Hêtre	CLG 370 FAA	CLG 370 FAF
37	Rouvre	CLG 370 ROA	CLG 370 ROF
37	Cerisier	CLG 370 CIA	CLG 370 CIF
37	Noyer clair	CLG 370 NCA	CLG 370 NCF
37	Noyer foncé	CLG 370 NSA	CLG 370 NSF

B=mm	Finition	Autocollant	Percé
45	Érable	CLF 450 ACA	CLF 450 ACF
45	Hêtre	CLF 450 FAA	CLF 450 FAF
45	Rouvre	CLF 450 ROA	CLF 450 ROF
45	Cerisier	CLF 450 CIA	CLF 450 CIF
45	Noyer clair	CLF 450 NCA	CLF 450 NCF
45	Noyer foncé	CLF 450 NSA	CLF 450 NSF