

giunto per pavimenti industriali in cemento

jointec™ GT


Profilo di completamento per la posa tradizionale dei pavimenti industriali in cemento e pastina di quarzo lisciata con l'ausilio dell'elicottero.

A posa ultimata viene tagliato il pavimento, generalmente in moduli da 5 x 5 m per controllare i movimenti e garantire la dilatazione.

Grazie all'esclusivo sistema di produzione, con il filo in fibra di vetro, durante la fase di inserimento manuale o tramite carrellino, il giunto non si allunga e limita il fenomeno di ritiro di lunghezza visibile già dopo pochi giorni dall'applicazione di 5/10 cm. facilmente riscontrabile con l'utilizzo di profili similari ma senza filo di vetro.

Il particolare alleggerimento superiore permette una maggiore adattabilità del profilo che si può inserire all'interno di tagli di larghezza compresa tra 3,5 e 5,5 mm.

Sezione quotata scala 2:1

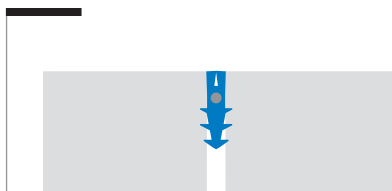


JOINTEC GT 35/55 P 51 Resina Sintetica Resinflex

Profilo in PVC morbido con filo in fibra di vetro anti- allungamento.

Materiale: Resinflex

Colore : Nero

Lunghezza: In rotolo da 200 mt.



L=mm

3,5/5,5

Finitura

PVC + fibra

Art.

GT 35/55 P 51